


LASER UND WÄRMEBILDKAMERAS

BRAVO LASER ROTATIVO INCLIGRAD 2

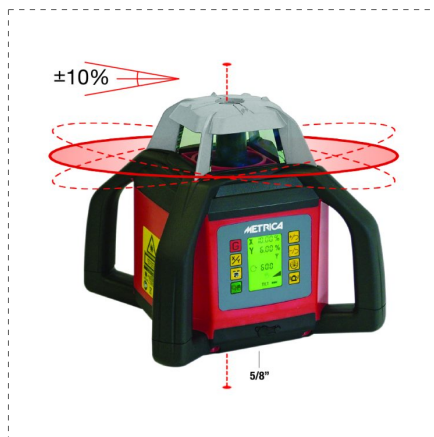

BESCHREIBUNG

- Hoheempfindlicher Empfänger mit Abweichungsanzeige in mm
- Metallabdeckung
- Erzeugt eine horizontale, vertikale oder geneigte Ebene, die um $\pm 10\%$ in X- und Y-Richtung verstellt werden kann und zwei Lotpunkte
- Einstellung der geneigten Ebene, welche auf dem Display zu sehen ist
- Durch Drehen der Einheit um 90° erzeugt das Gerät eine vertikale selbstnivellierte Laserebene und zwei horizontale Strahlen
- SCANNER-Funktion, um eine sichtbare und kürzere Linie zu projizieren (auf 4 Längen einstellbar: $10^\circ - 45^\circ - 90^\circ - 180^\circ$)
- TILT-Funktion: Bei unbeabsichtigter Bewegung schaltet das Gerät den Laserstrahl aus
- Schritt-für-Schritt Rotationsfunktion
- MANUELL-Funktion, welche eine automatische Nivellierung ausschließt
- Laser mit 4 gummierten Griffen für einen leichteren Halt und einen erhöhten Schutz
- Empfang der Fernbedienung auf den 4 Seiten des Gerätes zur Einstellung der Neigungen der X- und Y-Achsen
- Wiederaufladbare Batterien und Ladegerät inklusive oder alternativ 4 Alkalien-Batterien 1,5 V LR14

TECHNISCHES DATENBLATT

PARAMETER	WERT
Nivelliergenauigkeit	horizontale $\pm 3 \text{ mm} / 30 \text{ m}$ vertikale $\pm 5 \text{ mm} / 30 \text{ m}$
Nivellierbereich	$\pm 5^\circ$
Einstellbereich der Neigungen	$\pm 10\%$
Autonomie	30 Stunden
Reichweite	ca. 500 m (mit Empfänger), je nach Wetterbedingungen
Rotationswerte	0 - 60 - 120 - 300 - 600 U / min
Scanner-Funktion	$10^\circ - 45^\circ - 90^\circ - 180^\circ$
Tilt-Funktion	ja
Selbstnivellierungs-Alarm	ja
Lasertyp	635 nm, 1 mW

PARAMETER	WERT
Laserstarke	Klasse 2
Wiederaufladbare Batterien	4 x C4000 mAh 1,2 V NI-MH
Abmessungen	220 x 220 x 210 mm
Betriebstemperatur	-10°C / +50°C
Gewicht (ohne Batterien)	3,5 Kg
Schutzart	IP 54
Stativgewinde	5/8"
Batterien für Fernbedienung	20 / 50 m (in/out)
Batterien für Fernbedienung	2 x 15 V DC
Batterien für Empfänger	1 x 9 V DC

ARTIKELSORTIMENT

Ref.		
61345	8001066613458	1

GALLERY