


LASER Y TERMOCAMARAS

3D ACTION

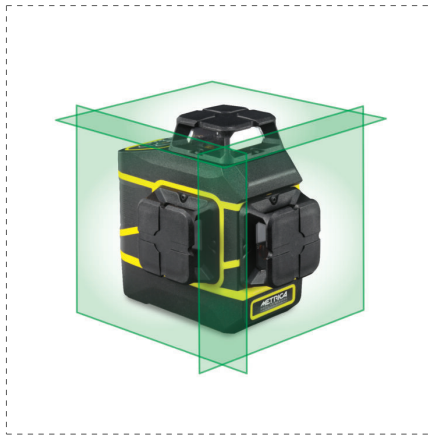

DESCRIPCIÓN

- Proyecta 3 planos láser a 360°: uno horizontal y dos verticales
- Entregado con mando a distancia, soporte magnético de pared, rótula, diana, cable USB y funda
- Uso en interiores/exteriores (con receptor no incluido, N/P 60749)
- Entregado con 2 Baterías de iones de litio recargable mediante el cable USB suministrado.

SCHEMA TECNICA

PARÁMETRO	VALOR
Capacidad interior/externo	30 m / 50 m (Ø 60/100 m)
Precisión de nivelación	± 1,5 mm / 5 m
Rango de autonivelación	4° ± 1°
Señal fuera de nivelación	sí
Tipo de láser	505~550nm
Potencia láser	Clase II
Pilas recargables	Li-ion 3.7V 4000 mAh
Dimensiones (mm)	120 x 115 x 80
Peso	520 g
Impermeabilidad	IP 54
Tuerca para trípode	1/4" - 3/8"

REFERENCIAS DE LA GAMA

Ref.		
61438	8001066614387	1

GALLERY

